




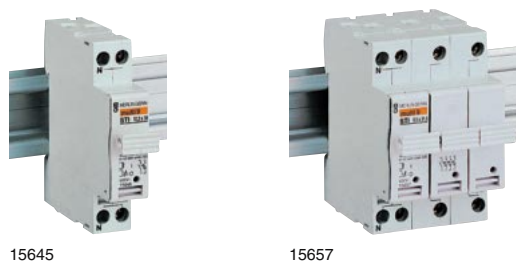


Sectionneurs fusibles

type	largeur en pas de 9 mm	dimensions fusibles (ø x L en mm)	tension (V)	réf.
uni 	2	8,5 x 31,5 10,3 x 38	400 500	15635 15636
uni + neutre 	2	8,5 x 31,5 10,3 x 38	400 500	15645 15646
bi 	4	8,5 x 31,5 10,3 x 38	400 500	15650 15651
tri 	6	8,5 x 31,5 10,3 x 38	400 500	15655 15656
tri + neutre 	6	8,5 x 31,5 10,3 x 38	400 500	15657 15658





Protection contre les surcharges et les courts-circuits.
Pour les versions bi, tri et tri + neutre, le sectionnement omnipolaire est assuré lors de l'assemblage en usine.
A équiper de cartouche type aM ou gG (gL - gl), avec ou sans témoin de fusion.

Caractéristiques

conformité aux normes	NF C 63-210 (EN 60269-2), NF C 63-211, NF EN 60947-3
tiroir à fusibles imperdables comportant un logement supplémentaire pour la mise en place d'un fusible de rechange	
signalisation de la fusion du fusible	par voyant optionnel (voir accessoires)
température d'utilisation	jusqu'à 50 °C
raccordement par bornes à cage	6 mm ² (câble souple) 10 mm ² (câble rigide)

Spécificités STI "uni + neutre" et "tri + neutre" :

- coupure pleinement apparente : l'ouverture de la phase entraîne obligatoirement l'ouverture du neutre
- la phase s'ouvre avant le neutre lors du sectionnement et se ferme après le neutre à la fermeture du circuit.

dimensions (ø x L) (mm)	calibre (A)	réf. boîte de 10 cartouches	
		aM	gG
8,5 x 31,5 	2	15733	15767
	4	15734	15768
	6	15735	15769
	10	15737	
10,3 x 38 	2	15742	15775
	4	15743	15776
	6	15744	15777
	10	15746	15779
	25	15750	

Cartouches fusibles

- Agréées bureaux Véritas et Lloyd's.
- Cartouches sans percuteur :
- type aM : pour appareils à fortes pointes d'intensité (moteurs...)
- type gG (gG ou gL) : pour appareils à intensité constante (chauffage...).

Pouvoir de coupure selon normes NF C 60-200, NF C 63-210 et CEI 269-1/2

dimensions (ø x L en mm)	tension d'emploi (V CA)	P. de C. (kA)	
		aM	gG
8,5 x 31,5	400	20	20
10,3 x 38	500	80	80

Peignes de raccordement

type	longueur en pas de 9 mm	réf.
uni	24	14881
	48 (sachet de 2)	14891
uni + neutre	24	21086
	48	21088
bi	24	14882
	48 (sachet de 2)	14892
tri	24	14883
	48 (sachet de 2)	14893
connecteurs	jeu de 4 connecteurs isolés pour câbles 25 mm ²	14885

Toute l'information : **page A68**.

Accessoires

type	tension	réf.
voyant de signalisation	230 V CA (400 V CA maxi)	15668
dispositif de cadenassage	(sachet de 2)	15669