



MONTAGE CLIGNOTANTS AV D et G



1) Brancher le clignotant sur le connecteur en attente

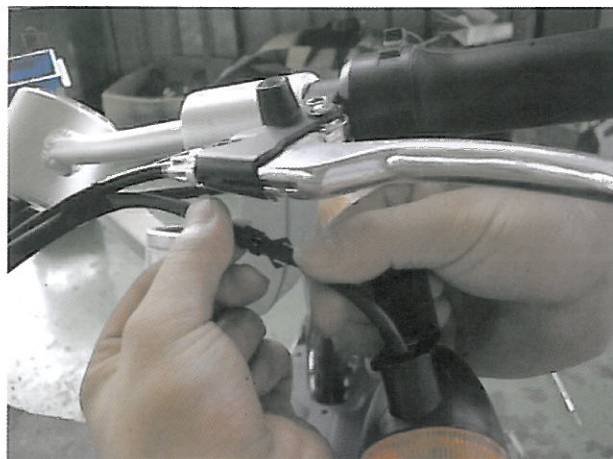

2) positionner le clignotant sur son axe

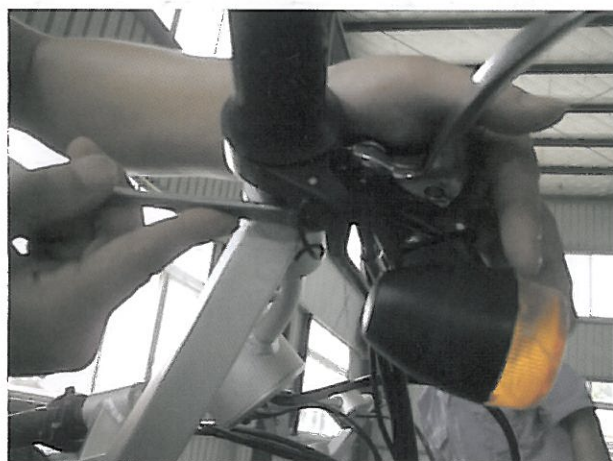

3) serrer l'écrou à l'aide d'une clé (non fournie)